Дивертор тока 29 1/2"и 30"и т.д.

ţ ǐ ǐ ɛ2ăŰĂĂdž ŎŏɛĂpɛǐŏ´ sM ɻ" `G+.¢ ʁ ɻ ɻ ʻ y

Применимость изделия: в основном используется для управления газом залегающего пласта на скважинах. Раздельная система представляет собой контрольное устройство, которое направляет флюид скважины с буровой площадки на безопасное расстояние, и назначается для снижения обратного давления на устье скважины. (также называется направляющая система)

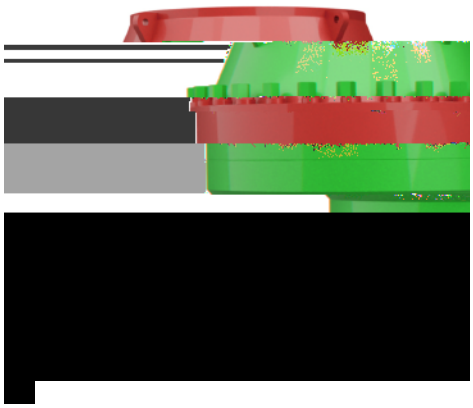

Особенности

- Проектирование и изготовление дивертора соответствуют API 16A, спецификация фланца соответствует требованиям стандарта ASME B16.47 «Фланец стальной трубы большого диаметра»
- Спецификация верхнего и нижнего соединения дивертора 29 1/2"-500psi — class 300 B16/A NPS30 R95
- Спецификация верхнего и нижнего соединения дивертора 30 "-1000psi — class 600 B16/A NPS30 R95
- Для ключевых уплотнительных мест применяется подходящий способ поверхностной обработки, который может удовлетворить требованиям к эксплуатации в среде с высокой коррозией
- Время срабатывания при закрытии дивертора не превышает 45 с (Примечание: необходимо оборудовать соответствующим устройством дистанционного управления Шэнькай)

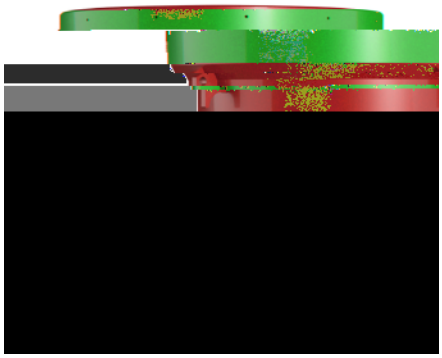

30″	1000psi	NACE MR0175
Максимальный диаметр	Максимальное номинальное давление	Стандарт серостойкости

Ł ǐ l 5DžăĂɛū ţ ǐ l pĂ l 5ă ŁăŎŏăljɛ` ljɛlj ŏŬ2 l džŏ` ŋ ǐ ɛlj´ Ăl Ūŏl 5ɛDžă2Ā l njl Ŏŏăǐă ! p l ĂDžǩ 2 ŕ ɛljDžŎŏɛĂl ` ŏɛDžɛūŎŏɛĂl ` Ł Dž l ǐ ǯɛdžp ! ɛĂl Dž Ů ! Ăădž Łnjl ǐ Dž ljl Dž ŏ:p::

Краткие технические параметры	
Номинальный диаметр	749.3мм(29 1/2″), 762мм(30″)
Номинальное рабочее давление	3,45МПа (500psi), 6,9МПа (1000psi)
Класс температуры металлического материала	T-20/250
Класс температуры неметаллического материала	самый высокий класс BGD
Класс серостойкости	NACE MR0175